Die **sicherste** Ladeeinheit am Markt

- Absolut Temperaturresistent (-40 bis +70 °C)
- Abzieherkennung mit Lichtbogenschutz
- Automatische Selbstprüfung
- Blackout-Schutz
- Diebstahlsicher
- Dualer Schuko-Überhitzungsschutz
- Falschanschlussprüfung
- Fehlerstromschutz inkludiert (AC, DC + 6 mA)
- Hochwertige EV-Ladeleitung
- Laden in erdleiterfreien Netzen
- Manipulationsschutz
- Netzfrequenzdiagnose
- Phasenverschiebungserkennung

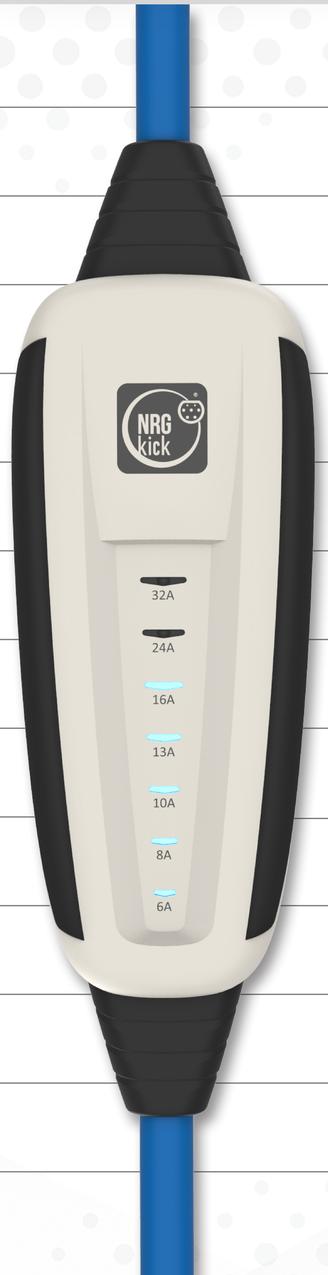

- Patentiertes Sicherheits-Steckersystem
- Schaltkontaktdiagnose
- Schutzleiterprüfung
- Steckdosen-Überhitzungsschutz
- Stoß- & schlagfest (IK10)
- Temperaturüberwachung aller Steckeraufsätze
- Thermo-Protect Temperaturmanagement
- Unterspannungsschutz
- Überfahrsicher
- Überspannungsschutz
- Wasser- & staubdicht (IP67)
- VDE und ÖVE zertifiziert, CE konform
- Zertifizierte und überwachte Fertigungsstätte